

DESIGNED FOR HUMAN PERFORMANCE

En RH stol er et perfekt arbeidsverktøy, en stol som holder deg på topp - hele dagen, hver eneste dag. Et enkelt grep er alt som skal til for å tilpasse stolen. RH stolen bidrar til en oppreist sittestilling slik at du kan yte ditt aller beste.

RH ACTIV

Ønsker du en fleksibel basisstol som kan tilpasses ulike mennesker i forskjellige miljøer, er RH Activ et naturlig valg. Stolen er like behagelig som den er ergonomisk. RH Activ er enkel å bruke slik at du kan prestere bedre i din jobb. RH Activ er også tilgjengelig i ESD og Cleanroom utgaver.

Ergonomi

Gir full støtte i enhver arbeidsstilling slik at du alltid sitter med rett rygg og puster riktig.

- Trinnløs og separat justerbar sete- og ryggvinkel
- Piktogrammer på alle håndtak og spaker gjør stolen enkel å bruke og lett å forstå.
- Utskiftbart sete og rygg, enkelt å bytte.
- En brukervennlig flerbrukerstol hvor du sitter godt i både korte og lange perioder.
- Kan skreddersys til nesten alle oppgaver og miljøer. To seter, to rygger, fem gasslifter, ekstra forsterket sete- og ryggpolstring for stor belastning, kasserer sete og fotring.

Kvalitet

- 10 års garanti

Flokk er sertifisert i henhold til:


- ISO 9001
- ISO 14001

RH Activ er sertifisert i henhold til:

- EN 1335-1-2-3
- Möbelfakta
- BS 5459
- IEC 61340 (ESD)
- ISO 1400 644-1 (Cleanroom)

Miljø

- Støtter bedriftens miljøprofil og troverdighet (CSR) – Cradle to Cradle bevis
- Enkel å demontere, ingen skadelige kjemikalier.
- ISO 14025 (EPD)
- GREENGUARD

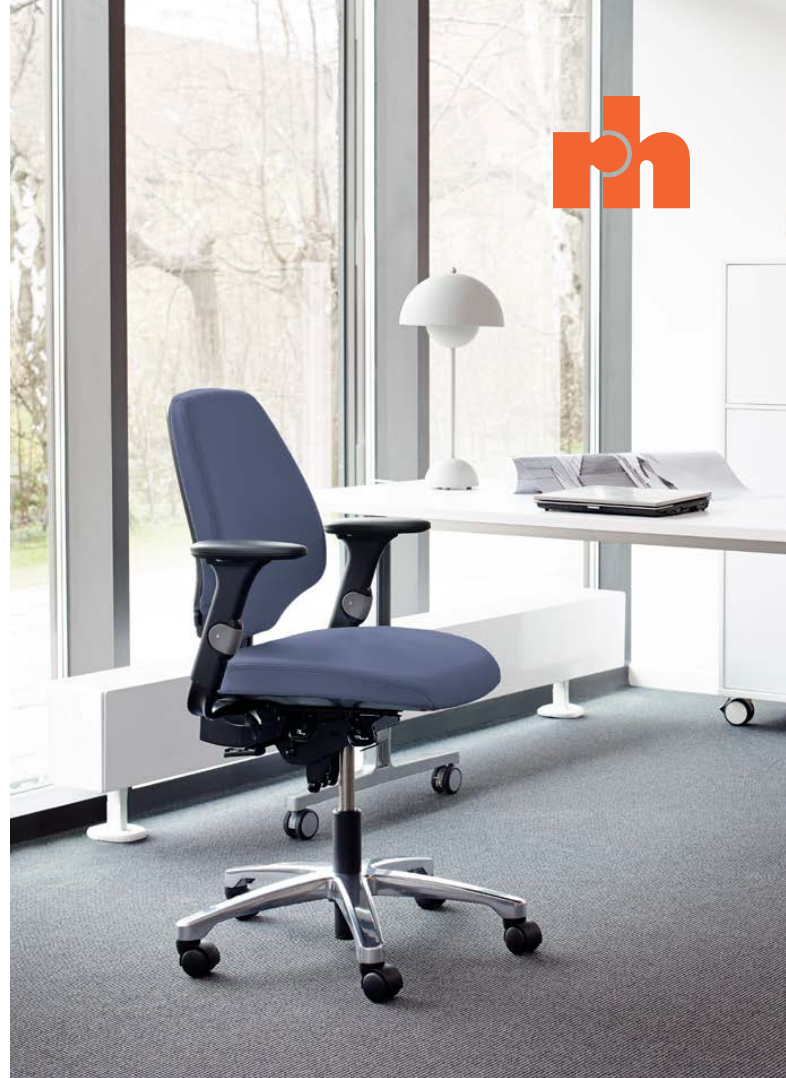

Design

Materialer og overflater kommuniserer komfort og velvære gjennom kroppstilpassede former.

Brannklassifiseringer

Skum og standard tekstiler er testet til BS/EN 1021-1 og 2 (cigarette & match). Skum og tekstiler i henhold til BS-5852 tennkilde 5 (crib 5) kan leveres på forespørsel. Ta kontakt med vår kundeservice for mer informasjon.

Vedlikehold

Støvsug stolen med møbelbørste eller tørk med ren, hvit klut eller svamp vridd opp i lunkent, rent vann. Ikke fjern noen av plastdekslene eller forsøk å åpne setemekanismen. Ta kontakt med den Flokk forhandler dersom det er behov for service eller vedlikehold på stolen.

Se flokk.com for RH Activ interaktiv brukerveiledning.

| | | | | | | |
|----------|---------|-----------------|---------|------------|----------------|------------|
| RH ACTIV | EN 1335 | IEC 61340 (ESD) | BS 5459 | MÖBELFAKTA | EPD, ISO 14025 | GREENGUARD |
| | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |





RH ACTIV 200



RH ACTIV 202



RH ACTIV 220



RH ACTIV 222

STOLMODELLER:

RH ACTIV

- 200 – Medium rygg, medium sete
- 202 – Medium rygg, Large sete
- 220 – Large rygg, medium sete
- 222 – Large rygg, Large sete

- ESD
- ESD CLEANROOM
- CLEANROOM

| MÅL | ACTIV 200 | ACTIV 202 | ACTIV 220 | ACTIV 222 |
|--|------------|------------|------------|------------|
| Sittedybde | 390-445 mm | 420-475 mm | 390-445 mm | 420-475 mm |
| Dybde på sitteputen | 430 mm | 460 mm | 430 mm | 460 mm |
| Bredde på sitteputen | 440 mm | 460 mm | 440 mm | 460 mm |
| Sittehøyde | 392-522 mm | 392-522 mm | 392-522 mm | 392-522 mm |
| Vinkling på sitteputen | +6°-7° | +6°-7° | +6°-7° | +6°-7° |
| Korsryggstøttens høyde over sitteputen | 170-253 mm | 170-253 mm | 170-253 mm | 170-253 mm |
| Ryggstøttens høyde | 295 mm | 295 mm | 430 mm | 430 mm |
| Ryggstøttens bredde | 370 mm | 370 mm | 370 mm | 370 mm |
| Maks. vinkling rygg | 23° | 23° | 23° | 23° |
| Armlenets høyde over sitteputen | 190-290 mm | 190-290 mm | 190-290 mm | 190-290 mm |
| Fri avstand mellom armlenene | 375-576 mm | 375-576 mm | 375-576 mm | 375-576 mm |
| Fotkryssets diameter | 590 mm | 590 mm | 590 mm | 590 mm |

TILLEGGSUTSTYR

| | |
|--|--|
| 1 Utskiftbar pute | 8 Fotkryss 5F, grålakkert aluminium |
| 2 Forsterket forkant på rygg og sete | 9 Fotring 6F |
| 3 Armlene 8E (høyde, dybde, bredde), grå eller sort | 10 Fotstøtte 6C |
| 4 Armlene 8S (høyde, bredde, dreibart), grå eller sort | 11 Glider 7K |
| 5 Fotkryss 5N, forkrommet stål | 12 Hjul 7G låses automatisk ved belastning |
| 6 Fotkryss 5F, blankpolert aluminium | 13 Hjul for harde gulv |
| 7 Fotkryss 5F, sortlakkert aluminium | |

GASSLIFT FOR FORSKJELLIGE HØYDER

| |
|----------------------|
| E, ca. 605-855 mm* |
| D, ca. 515-690 mm |
| A, ca. 442-578 mm |
| B, ca. 397-527 mm |
| 4 FL, ca. 375-465 mm |

* Se vår prisliste for mulige kombinasjoner.

For flere valgmuligheter se RHs prisliste.

Produktene utforming og spesifikasjoner videreutvikles fortløpende, angivelsene ovenfor må ikke oppfattes som endelige.

ESD

RH Activ er tilgjengelig som ESD stol. Flokk tilbyr 5 års garant på ESD stoler under forutsetning av at hjul og hjulbaner rengjøres regelmessig med egne rengjøringsmiddel.

Stolene er godkjent i henhold til IEC 61340 (ESD). For å fungere effektivt bør stolene brukes i et ESD-tilpasset miljø.